

Felssysteem




Een felssysteem bestaat uit geprofileerde felspanen met opstaande randen, die bij de montage in elkaar geklikt worden. Dankzij de felstrand, kan dit soort beplating onzichtbaar bevestigd worden. Deze verbinding is waterkerend, zonder dat daar verdere handelingen of hulpmiddelen voor nodig zijn. Dit wordt met name op prijs gesteld wanneer het gaat om de esthetische functie van het dak of de gevel.


Een felssysteem kan toegepast worden op daken met een minimale helling van 8°, maar ook aan de gevel.

De onderzijde kunnen we voorzien van anticondensdoek.

Felssysteem modellen

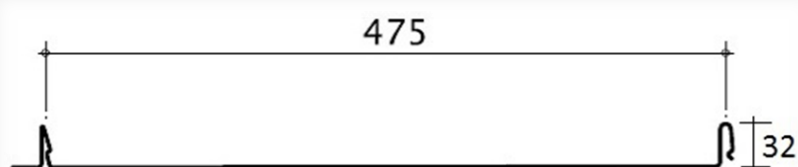

Felssysteem Standaard

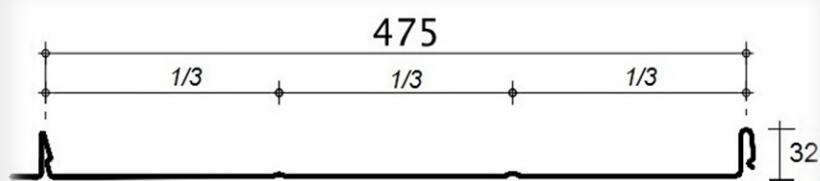

Felssysteem Optie met "Ril"



Felssysteem toebehoren

Ventilerende ondernokken



Ventilerende ondernokken worden gemonteerd in combinatie met vlakke nokken.

Deze zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als de felssysteem platen.

De ondernok heeft een standaard lengte van 460mm.



Felsdak startprofiel (onderaansluiting)

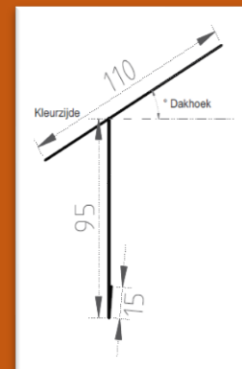

Windveren/ hoekstukken



Gezette nokken



Bevestigingen

Felssysteem platen worden bevestigd met behulp van zelfborende, roestvrijstalen schroeven 4,0 x 30 mm. Benodigd aantal schroeven: +/- 6 stuks per m².



Resonantieband

Resonantieband wordt aangebracht om hinderlijke geluiden te voorkomen. Het wordt bevestigd tussen de felsplaten en de panlatten.



Specificaties:

- *Werkende breedte: 475 mm*
- *Minimale lengte plaat: 700mm*
- *Maximale lengte plaat: 10.000mm*
- *Profielhoogte: 32mm*
- *Anti-condensvilt: Optioneel*

Beschikbare diktes/ coatings:

- *Plaatdikte 0,50mm - Polyester 25mu(wrinkle)*
- *Plaatdikte 0,50mm - HPS coating 200mu*
- *Plaatdikte 0,55/0.40mm - Solano 200mu leermotief*
- *Plaatdikte 0,55mm - Nova metallic 50 mu*

VOORDELEN

- Lange levensduur
- Recyclebaar
- Licht in gewicht
- Glad en vuilafstotend
- Uiterst weerbestendig
- Eenvoudige en snelle montage
- Lengtes op maat
- Met verschillende coatings en kleuren
- Passend zetwerk verkrijgbaar
- Snelle levering